Jessing Hoop

Cykelstativ

- Enkelt eller dobbeltsidet cykelstativ
- Findes som 90° eller skråtstillet 45°
- Modulopbygget og kan derfor sammensættes efter behov

JESSING

Jessing A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 86 86 59 99
info@jessing.eu
www.jessing.eu

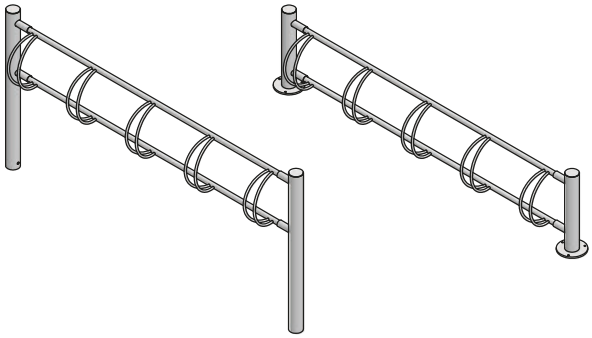

Hoop - til nedstøbning eller fastboltning

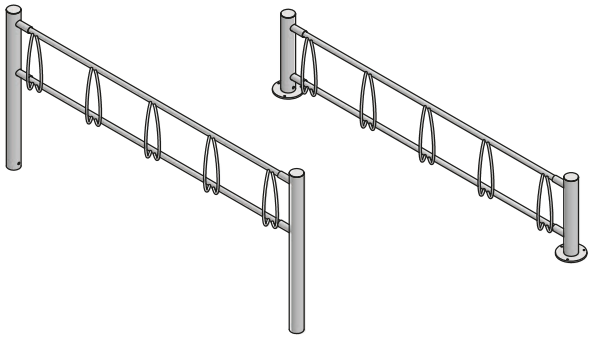

Hoop 45° - til nedstøbning eller fastboltning

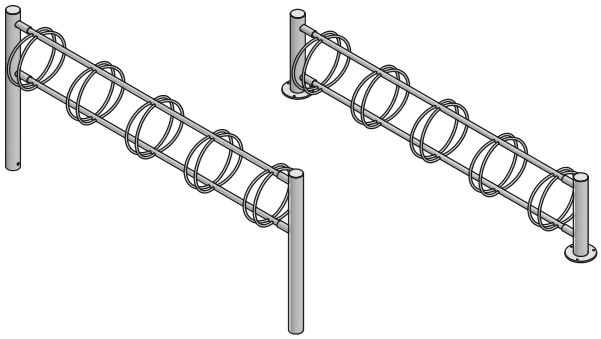

Hoop dobbelt - til nedstøbning eller fastboltning

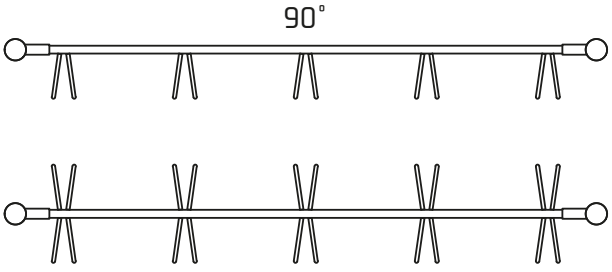

DGNB anbefaling - min. 600 mm mellem bøjler



DGNB anbefaling - min. 500 mm mellem bøjler

Jessing Hoop cykelstativ

- Halvcirkel bøjler, som passer til alle dæktyper
- Findes som 90° eller skråtstillet 45°
- Modulopbygget og kan derfor sammensættes efter behov
- Mulighed for udskiftning, hvis skader opstår
- Bøjlen buer indad og giver dermed forbedret plads til lygter og andet udstyr, som kan være monteret på navet
- Dybden giver ligeledes plads til at helt smalle dæk kan stå fast i stativet, uden at stativet går på eger eller nav
- Dette cykelstativ kan leveres efter **DGNB** krav

Materiale

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også pulverlakeret i RAL-farver (tilvalg)

Modulstørrelser

- Enkeltsidet: 3-4-5-6 pladser
- Dobbeltsidet: 6-8-10-12 pladser

Mål

- Søjle: **Ø89 mm**
- Top: **Flad eller halvrund**
- Søjle, snap: **Ø42 mm**
- Vanger: **Ø33 mm**
- Bøjler: **Ø14 mm**
- Standardafstand mellem bøjler:
  c/c 500 mm eller 600 mm (DGNB)
  - Kan ændres efter ønske

Montering

- Nedstøbning, påboltning i underlag eller vægmontering
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til center af bøjle: 350 mm

JESSING

Jessing A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 86 86 59 99
info@jessing.eu
www.jessing.eu